GLACIER BAY

451 317
CHROME
CROMO

adjustable arm showerhead

cabezal de ducha con brazo ajustable

installation checklist
(items sold separately)
lista de verificación de instalación
(los artículos se venden por separado)

- Wrench
  Llave

TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTAS NECESARIAS

Model/Modelo 520 HD11342CP

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY RD., N.W
ATLANTA, GA 30339
A112.18.1 2.5 GPM/9.5 LPM

FOR ASSISTANCE, CALL:
SI NECESITA AYUDA,
LLAME AL:
1-855-HDGLACIER
HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

1. To install onto existing shower arm: / Para instalar en un brazo de ducha ya existente:

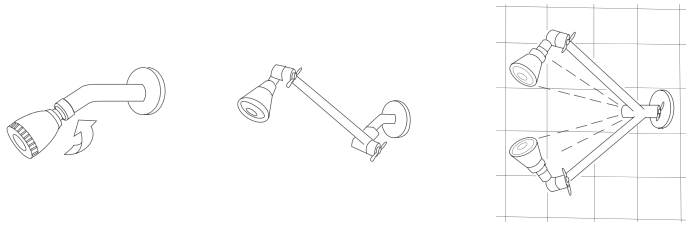

Remove old shower head from shower arm, clean threads.

If old shower arm has a ball where shower head connects to arm, replace with shower arm with threads on both ends.

Using pipe compound or thread seal tape on threads, install adjustable shower arm and shower head.

Quita el cabezal de ducha anterior del brazo de ducha, limpia las roscas.

Si el brazo de ducha anterior tiene una bola donde el cabezal de ducha se conecta con el brazo, reemplaza con un brazo de ducha con roscas en ambos extremos.

Con un compuesto para tubería o cinta selladora en las roscas, instala el brazo de ducha ajustable y el cabezal de ducha.

2. To install flush with wall, replacing existing shower arm: /
Para instalar al ras con la pared, reemplanzando el brazo de ducha existente:

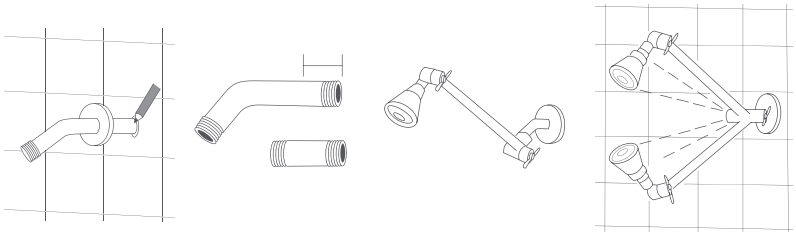

Remove existing shower arm.
Slide flange forward from wall and mark shower arm where it meets with wall.
Remove shower arm and flange.
Measure from the mark you made to end of thread on shower arm.
You will need a 1/2 in O.D. pipe nipple.
Length of pipe nipple should be distance just measured plus 1 inch.
Using pipe compound or thread seal tape on threads, thread pipe nipple into wall.

Quita el brazo de ducha existente.
Desliza la brida hacia adelante desde la pared y marca el brazo de ducha donde se une con la pared.
Quita el brazo de ducha y la brida.
Mide desde la marca que hiciste hasta el final de la rosca en el brazo de ducha.
Necesitarás una boquilla de tubería de 1,2 cm de diámetro exterior.
El largo de la boquilla de la tubería debe ser equivalente a la distancia medida más 2,5 cm.
Con un compuesto para tuberías o cinta selladora en las roscas, enrosca el tubo roscado en la pared.